


# guide de remise en route

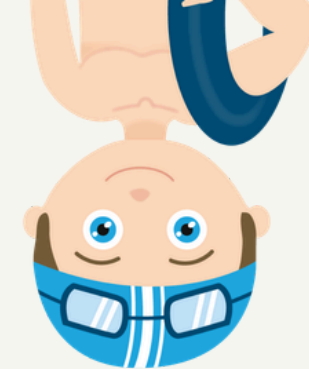

## 1 QUAND ?

- Attendre que l'eau atteigne minimum 12°C de manière continue
- Ou si vous avez un électrolyseur au sel : attendre 15°C pour éviter d'abîmer les électrodes.

## 2 PRÉPARER ET NETTOYER SA PISCINE

- Enlever la bâche d'hivernage, la sécher et la ranger


### Hivernage passif

- Retirer flotteurs, gizmos et bouchons d'hivernage
- Remettre les paniers des skimmers
- Ajuster le niveau d'eau (immergez les skimmers)
- Nettoyer le bassin à l'épuisette
- Nettoyer le filtre (sable, cartouche ou diatomées)
- Vérifier la pression au manomètre
- Remettre en marche pompe et filtre
- Passer l'aspirateur ou lancer le robot de piscine
- Nettoyer les parois et lignes d'eau si besoin

### Hivernage actif

- Remettre les paniers des skimmers
- Nettoyer le bassin à l'épuisette
- Nettoyer le filtre (sable, cartouche ou diatomées)
- Vérifier la pression au manomètre
- Remettre en marche pompe et filtre
- Passer l'aspirateur ou lancer le robot de piscine
- Nettoyer les parois et lignes d'eau si besoin

# guide de remise en route

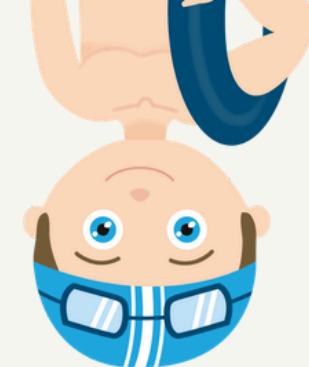

## 3 CONTRÔLER ET TRAITER L'EAU

- Analyser l'eau (pH, TAC, TH, désinfectant, stabilisant)
- Corriger les paramètres
- Effectuer un traitement choc

⚠ Veillez à lire les instructions d'utilisations de la notice avant utilisation

Paramètre	Valeur idéale	Produit
pH	7 à 7,4	pH+ ou pH-
TAC (alcalinité)	80 à 120 mg/L	Alka+
TH (dureté)	150 à 250 mg/L	Calc +
Chlore	1 à 2 mg/L	Clorshok

## 4 REPRENDRE LA FILTRATION

La durée de filtration dépend de la température et l'état de votre eau.

Estimation de la durée de filtration minimum = température de l'eau / 2

⚠ Si votre eau est verte, veillez à laisser votre filtration en continu jusqu'à retrouver une eau limpide.

Nous contacter :

✉ [contact@mister-piscine.com](mailto:contact@mister-piscine.com)

☎ +3256942800

☎ +33374098603

