

# gids voor de heropstart van uw zwembad



## 1 WANNEER ?

- Wachten tot het water continu minimaal 12 °C bereikt
- Of als u een zoutwater elektrolyse-installatie heeft: wacht tot de temperatuur 15 °C is om schade aan de elektroden te voorkomen.

## 2 VOORBEREIDEN EN SCHOONMAKEN

- Het winterzeil verwijderen, drogen en opruimen


### Passieve overwintering

- Verwijder drijvers, hulpstukken en winterpluggen
- De manden van de skimmers terugplaatsen
- Stel het waterpeil af (dompel de skimmers onder)
- Het bassin schoonmaken met een schepnet
- Reinig het filter (zand-, patroon- of diatomeeënfiler)
- Controleer de druk op de manometer
- Pomp en filter weer inschakelen
- Stofzuigen of de zwembadrobot aanzetten
- Reinig de wanden en waterlijnen indien nodig

### Actieve overwintering

- De manden van de skimmers terugplaatsen
- Het bassin schoonmaken met een schepnet
- Reinig het filter (zand-, patroon- of diatomeeënfiler)
- Controleer de druk op de manometer
- Pomp en filter weer inschakelen
- Stofzuigen of de zwembadrobot aanzetten
- Reinig de wanden en waterlijnen indien nodig

# gids voor de heropstart van uw zwembad

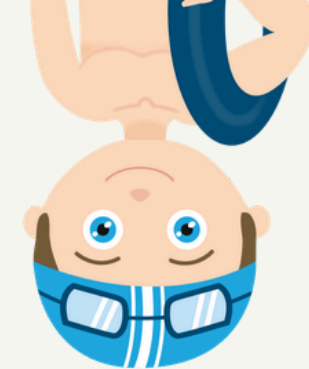

## 3 WATER CONTROLEREN EN BEHANDELEN

- Het water analyseren (pH, TAC, TH, ontsmettingsmiddel, stabilisator)
- De instellingen aanpassen
- Een intensieve behandeling uitvoeren

⚠ Lees voor gebruik de instructies in de bijsluiter

Parameter	Ideale waarde	Product
pH	7 à 7,4	pH+ ou pH-
TAC (alkaliteit)	80 tot 120 mg/l	Alka+
TH (hardheid)	150 tot 250 mg/l	Calc +
Chloor	1 tot 2 mg/l	Chloorshock

## 4 DE FILTRATIE HERVATTEN

De filtratietijd is afhankelijk van de temperatuur en de kwaliteit van uw water.

Geschatte minimale filtratietijd = watertemperatuur / 2

⚠ Als uw water groen is, laat het filtersysteem dan continu draaien totdat het water weer helder is.

Neem contact met ons op:

✉ [contact@mister-piscine.com](mailto:contact@mister-piscine.com)

☎ +3256942800

